



## Cámara de Refrig. Estándar

Marca: Torrey  
MOD: CFM-02-E


SKU: 5777

## Características

- Cámara de refrigeración tipo estándar.
- Acabado en lámina blanca.
- Puertas de triple panel de vidrio templado.
- Disponible de 2 hasta 14 puertas.
- Rango de temperatura de 2° a 5° C.
- Funcionamiento eléctrico a 220 volts.
- Medidas: 2.03 x 2.09 mts. (Fondo x Alto).

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de nuestro sitio en internet: [www.porticodemexico.com](http://www.porticodemexico.com)

## Dimensiones

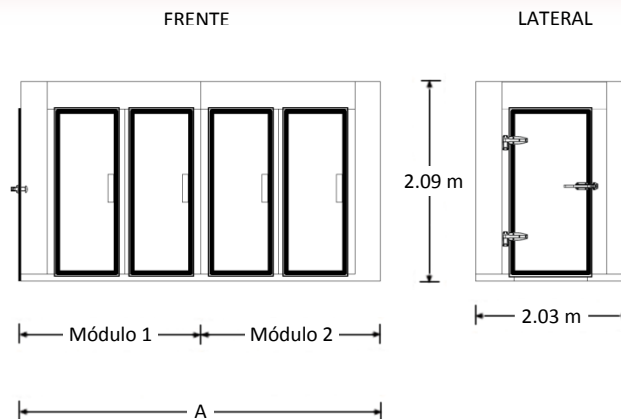

## Especificaciones Técnicas

SKU	Modelo	Módulos	Ptas.	Pies3	Parrillas	Motor (HP)	Frente (Mts.)
5776	CFM-01-E	1	2	285	12	1	1.90
5777	CFM-02-E	2	4	485	24	1.5	3.24
5778	CFM-03-E	3	6	685	36	2	4.57
5779	CFM-04-E	4	8	884	48	3	5.90
5780	CFM-05-E	5	10	1,085	60	4	7.24
5781	CFM-06-E	6	12	1,284	72	5	8.57
5782	CFM-07-E	7	14	1,483	84	5	9.90

- Acabado interior lámina galvanizada acabados stuck, exterior frente color blanco con puertas negras.
- Unidad condensadora remota.
- Puerta estándar (medidas); Frente: 0.58 / Alto: 1.61 mts. cada uno.
- Puertas de servicio (medidas): Frente: 0.89 / Alto: 1.84 mts., con sistema autocierre y cerrojo de seguridad.
- Gabinete inyectado con poliuretano de alta densidad lo que garantiza un aislamiento térmico ideal.
- Cortina hawaiana evita la entrada de agua caliente al abrir la puerta de servicio.
- 6 Parrillas (medidas); Frente: 0.60 / Alto: 0.87 mts., ajustables en altura e inclinación.
- No incluye piso.



Pórtico Internacional  
Mexicano, S.A. de C.V.

(55) 5545-66-65  
01-800-800-6600

[www.porticodemexico.com](http://www.porticodemexico.com)  
[ventas@porticodemexico.com](mailto:ventas@porticodemexico.com)